


# ホイス種類

(ベビーホイ・ワイヤース他)

ホイス種類

- 注意 ○高所に取付けした場合は点検、修理等できる様、必ず足場を準備して下さい。  
 ○逆転使用やワイヤーの横引き、斜め引き、巻き上げ過ぎ、巻き下げ過ぎは絶対に厳禁です。  
 ○荷重は70%以下で余力を以て使用下さい。防雨構造になっていません。  
 ○有資格者が安全第一で御使用ください。  
 ○もし、故障やトラブルになっても損害や災害が発生しない様、万全の対策を講じてから安全第一で御使用下さい。  
 (ホイスのトラブルは重大事故・大災害につながります。)

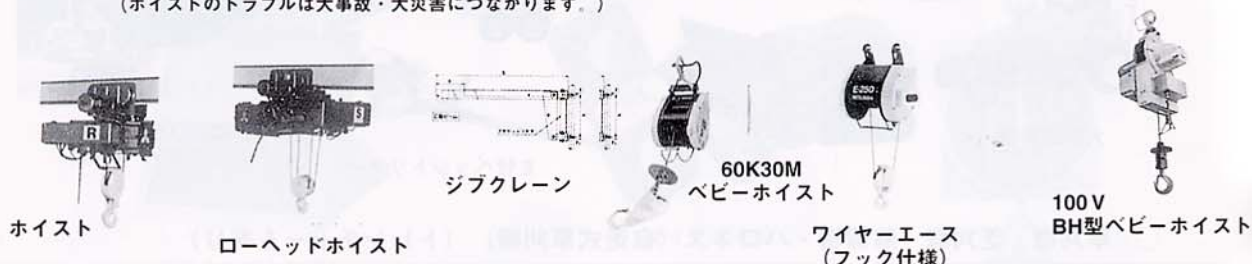

## ○ ベビーホイス・ジブクレーン

品番	機械名	最低保証期間	重量(kg)	巻上速度(m/分)	寸法L×W×H(m/m)	備考
108-1 550117	ベビーホイス用無線装置	⑤	7		トーヨーコーケン製 ベビーホイスのみ 取扱可能 (RC-1型)	無線性能50M
108-2 550101	100V 60K 20M ベビーホイス	⑤	8.5	30	286×164×693	600W
108-3 550111	100V 60K 30M	⑤	9	28	203×170×693	550W WI-61C
108-4 550102	100V 230K 20M	⑤	17	10	600×360×220	100V400W BH820
108-5 550103	100V 180K 30M	⑤	20	10	500×360×220	〃 BH830
108-6 550108	100V 100K 40M	⑤	17	25	383×220×740	100V600W BH700
108-7 550104	100V 200K 30M	⑤	17	10	250×230×540	WI195 (リョービ)
108-8 550110	高速型200K 30M	⑤	25	20	450×220×770	13A BH900
108-9 550114	100V 200K 30M 2速型ベビーホイス	⑤	20	3~20	220×450×805	BH930T
108-10 550109	100V 250K ベビーホイス (15M)	⑤	20	15	500×360×220	BH815
108-11 550115	100V 100K 50M ベビーホイス	⑤	26	24	220×450×800	13A100V800W BH950
108-12 550116	100V 100K 50M2速型ベビーホイス	⑤	26	3~24	220×450×800	100V800W BH950T
108-13 550106	200K 1M 軽量L型ジブクレーン	⑤	24	スパン1m		フック付
108-14 550107	100K 1.5M	⑤	30	スパン1.5m		〃

## ○ ローヘッドホイス (法的届及び資格) 200V 3相

品番	機械名	最低保証期間	重量(kg)	巻上速度(m/分)	電気容量(kw)	寸法L×W×H(m/m)	備考
108-15 550302	1TON6M ローヘッドホイス (R)	⑩	188	8	2.66	405	1027×495
108-16 550306	1TON12M ローヘッドホイス (日立)	⑩	290	13	2.7	450	1235×610
108-17 550303	2TON6M ローヘッドホイス (R)	⑩	276	7.2	4.1	485	1092×588
108-18 550307	2TON12M ローヘッドホイス (S)	⑩	310	10	4.1	505	1450×600
108-19 550304	2.8TON6M ローヘッドホイス (R)	⑩	376	7.2	5.5	515	1126×643
108-20 550305	2.8TON12M ローヘッドホイス (S)	⑩	420	10	5.5	535	1450×650

## ○ ホイス・高揚程ホイス・ワイヤース (※法的届及び資格) 200V 3相

品番	機械名	最低保証期間	重量(kg)	巻上速度(m/分)	寸法L×W×H(m/m)	備考
108-21 550201	500K 12M (200V) ホイス	⑩	100	13	100×500×100	200×100×7 250×125×7.6
108-22 550215	200V490K6M ワイヤース (フック仕様)	⑩	33	7.2	320×360×420	
108-23 550214	200V490K12M ワイヤース (フック仕様)	⑩	50	7.2	370×470×564	
108-24 550211	200V490K12M (200V) ワイヤース	⑩	56	7.2	370×470×564	150×75×5.5 200×100×7
108-25 550202	1TON 12M (200V) ホイス	⑩	175	8.4	1200×550×860	200×100×7 250×125×7.5
108-26 550203	1TON 24M (200V) ホイス	⑩	230	13	1600×500×950	〃
108-27 550210	1TON 36M (200V) ホイス	⑩	270	13	1900×525×735	100巾、125巾
108-28 550212	1TON 50M ホイス	⑩	800	10	1533×870×1300	125巾、150巾
108-29 550204	2TON 12M ホイス	⑩	250	7	1200×650×1150	200×100×7 250×125×7.5
108-30 550205	2TON 24M ホイス	⑩	400	10	1600×550×1450	125巾、150巾
108-31 550206	2TON 36M ホイス	⑩	500	10	1910×660×1200	250×125×7.5 300×150×11.5
108-32 550213	2TON 50M ホイス	⑩	850	10	1833×910×1300	125巾、150巾
108-33 550207	2.8TON 12M ホイス	⑩	300	6	1400×600×1400	250×125×7.5 300×150×11.5
108-34 550208	2.8TON 24M ホイス	⑩	695	9	1900×650×1200	〃
108-35 550209	2.8TON 36M ホイス	⑩	790	10	2000×680×1350	〃
108-36 550216	4.9TON 36M ホイス	⑩	1,200	8	3500×1200×1450	曲りレール仕様9kW